

# SECTION V

# CANIVEAU À FENTE

Produits en acier  
inoxydable et résistant  
aux acides



# ZEW

## INWESTYCJE

PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

TABLE DES MATIÈRES

<i>MARQUAGE DU PRODUIT</i>	<b>3</b>
<i>Caniveaux a fente</i>	<b>4</b>

MARQUAGE DU PRODUIT

**Sc 60 . 1100 . ST - 1 . QP . 110 . V1 . D25**

type de caniveau

**OL** caniveau rivage  
**Sc** caniveau fente

largeur extérieure du drainage [mm]

longueur de drainage [mm]

type de bordure

nombre de sorties

type de sortie

diamètre de sortie [mm]

orientation de sortie

type et hauteur de la grille au-dessus de la soi



**QP** professionnel  
**QS** semi-profesionelle  
**QM** mini

**D** échelle  
**K** caillebotis  
**P** plaque  
**B** tôle perforée

**SW** standard avec profile  
**ZF** avec éversion pour les plaques ceram  
**FE** plié  
**ST** standard

**V1** vertical une partie  
**V2** vertical en deux parties  
**H1** horizontale une partie  
**H2** horizontale en deux parties

CANIVEAUX A FENTE

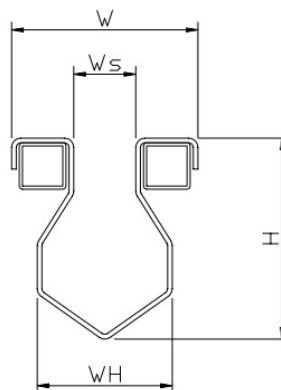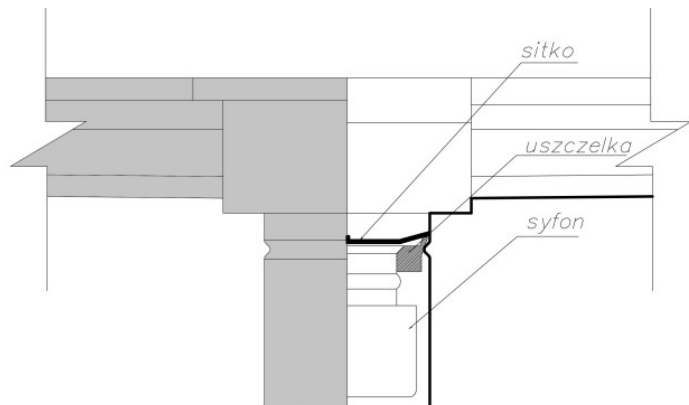

Symbole	Numéro de catalogue	dimensions [mm]				pente integree	
		W	H	Ws	WH	i [%]	
Sc60	01.006. selon la description	60	65-120	20	43,5	0-1	
Sc55	01.005. selon la description	55	65-120	15	43,5	0-1	
Sc48	01.004. selon la description	48	65-120	8	43,5	0-1	

(\*) dimensions individuelles sur demande

(\*\*) dans le numéro de catalogue, autres endroits à compléter selon la description des marquages

 **ÉLÉMENTS DE DRAINAGE**

*Corps de drainage avec sortie*

*Accessoires de vidange: siphon et panier à sédiments / crépine*

*Grille: K3: caillebotis, métallique tôle; L15: échelle, plaque*

*(\*\*\*) autres classes de charge sur demande / R50 ; M125 ; N250 ; P400 / classes de charge selon EN 1253*

 **MATIÈRE**

*acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316*



 **RENFORCER LA BORDURE**

*Profilé en acier inoxydable - standard*

CANIVEAUX A FENTE 20 et 8 mm




COUPE TYPIQUES DE CANIVEAU

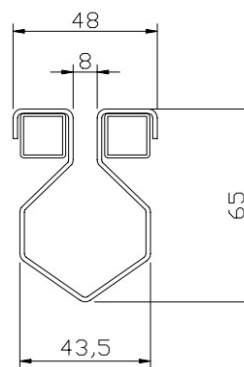


coupe a fente pour piscines




TYPES DE BORDS DE CANIVEAU




standard

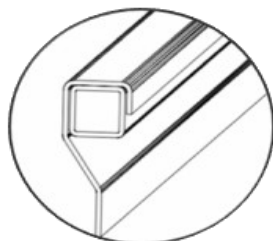

standard avec profil de renfort



plié

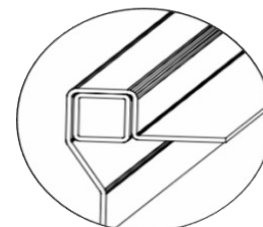

avec éversion pour les plaques ceramiques et profil de renfort



TYPES DE GRILLES POUR SORTIE




échelle



tôle perforée




caillebotis



plaque

## CANIVEAUX A FENTE Sc48

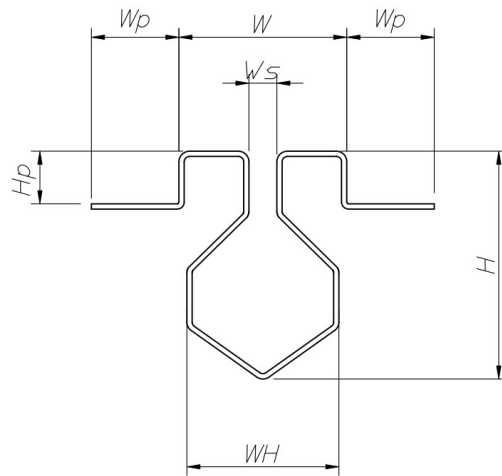

Symbol	dimensions [mm]					
	W	Ws	WH	Wp	H	Hp
Sc48	48	8	43,5	25	65-100	15

(\*) indywidualne wymiary na zapytanie

### ÉLÉMENTS DE DRAINAGE

*Corps de drainage avec sortie*

*Accessoires de vidange: siphon et panier à sédiments / crépine*

*Grille: K3: caillebotis, métallique tôle; L15: échelle, plaque classes de charge selon EN 1253*

### FENTE

*largeur de la fente- 8 mm*

### MATIÈRE

*acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316*

### RENFORCER LA BORDURE

*Profilé en acier inoxydable - standard*

### éversion pour les plaques ceramiques

*H=15 mm*


Caniveau a fente Sc48



Photo de Sc48 avec sortie mini DN110



SC48 - Détail de la fente d'entrée 8 mm

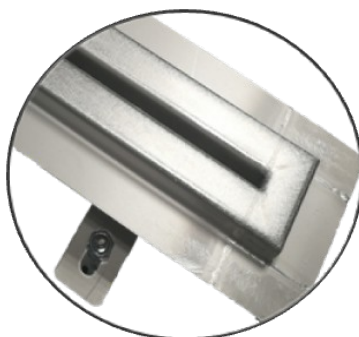



**Produit polonais**

---



**Vous nous trouverez**  
**[www.zew-inwestycje.eu](http://www.zew-inwestycje.eu)**

---



**ZEW INWESTYCJE**

5a Magazynowa Street  
30-858 Kraków

phone: +48 515 296 026

[kontakt@zew-inwestycje.eu](mailto:kontakt@zew-inwestycje.eu)  
[www.zew-inwestycje.eu](http://www.zew-inwestycje.eu)